


SYSTÈME DE DÉPINÇAGE COLIBRI

Pour les aménagements EV TK | EV RX TK | EV TM | EV XM TM | EV XG

MISE À NIVEAU
COMPATIBLE AVEC TOUS
LES ANCIENS AMÉNAGES À
ROULEAUX EV TM, EV TK

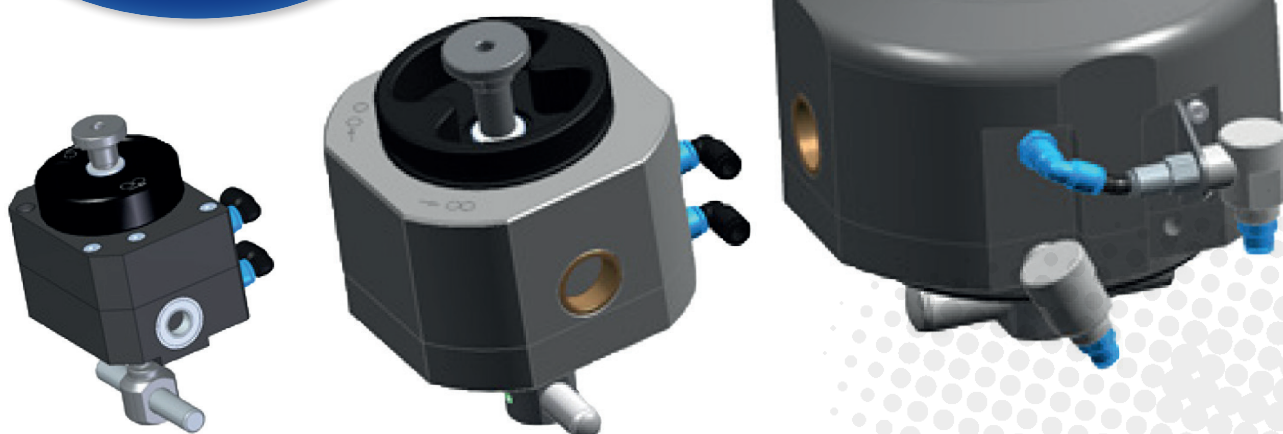

PERFORMANCE

- Système de dépinçage à haute vitesse pour des productions allant jusqu'à 2000 coups/min
- Temps de réaction rapide et rythme vif pour un procédé précis

QUALITÉ

- Matériaux de haute qualité et traitement pour un long cycle de vie
- Nouvelles valves à haute performance jusqu'à 870 Mio. de cycles

SERVICE

- Emploi facile, une molette de réglage, une vis de verrouillage
- Opération des deux côtés (idéal pour un montage tourné à 180° par exemple pour des installations doubles «tirer/pousser»)

SURVEILLANCE (EN OPTION)


- Enregistrement et affichage des mouvements de dépinçage par contrôle CX (signal digital par commande FD)
- Affichage, avertissement ou signal d'arrêt lors d'une erreur de dépinçage (variablement réglable)



SYSTÈME DE DÉPINÇAGE COLIBRI



PERFORMANCE

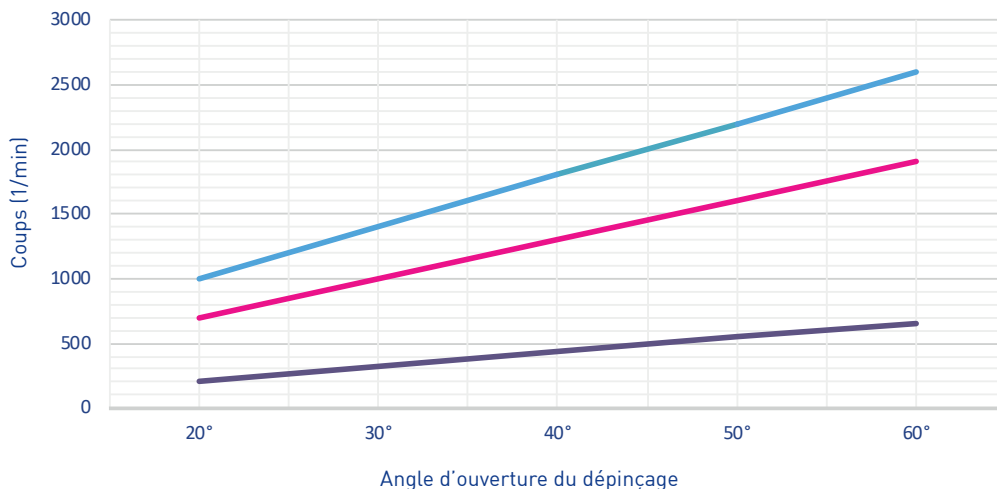

LÉGENDE



COLIBRI G

COLIBRI M HS

COLIBRI K HS

Exemple de courbe de performance. Calculs spécifiques sur demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

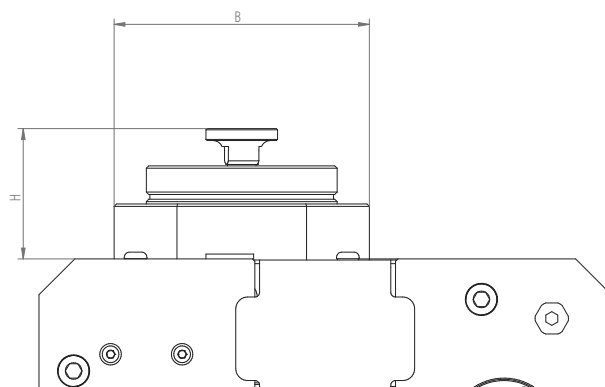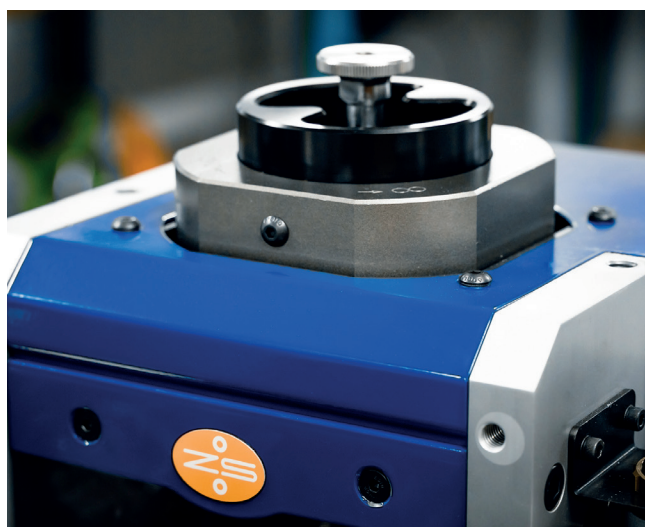

MODÈLE	COLIBRI	K	M	G
Amenage à rouleaux		TK / RX	TM / XM	XG
Hauteur au-dessus du couvercle H (mm)		34	60	58
Largeur du cylindre B (mm)		60	107	176
Diamètre de la surface d'appui (mm)		45	80	140
Pression d'appui à 6 bars		1380 N	4330 N	13100 N
Ouverture de dépinçage Standard (mm)		2.5	2.5	2.8
Ouverture de dépinçage haute vitesse (mm)		0.5	0.5	

KIT DE MISE À NIVEAU

- Nouveau cylindre Colibri
- Bascule dépinçage/pression de contact modifié
- Paquet de valves à haute vitesse
- Optionnel: Nouveau couvercle permettant un accès amélioré pour l'entretien et le nettoyage

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
 CH-3400 Burgdorf
 info@zehndersommer.com
 Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
 DE-58452 Witten
 info@zehndersommer.de
 Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com
ZSswiss.com